


# LTE対応 外付型NCU

TR-KS1




## Point 1 LTEに対応 日本全国で通信可能

携帯基地局を活用したLTE (Cat.M1)通信を使用することで日本全国をカバー。安定した通信が可能です。

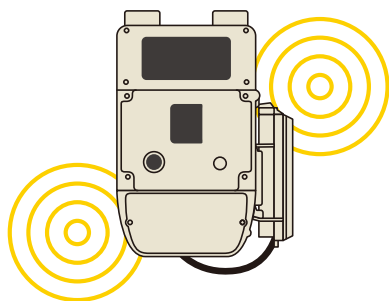

## Point 2 マイコンメーターに標準搭載の5bitポート内蔵

5bitポートを内蔵しており、LPガスマイコンメーター及び監視機器等に接続可能です。

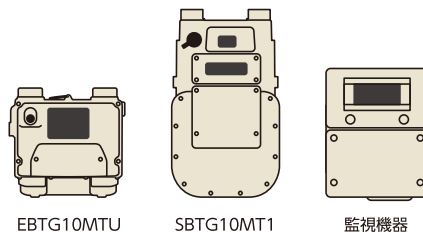


EBTG10MTU

SBTG10MT1

監視機器

## Point 3 当社S型メーターにワンタッチで取付可能

当社S型メーターには、オプション機器不要のワンタッチ取り付けが可能。配線コードを内蔵することにより、工事の簡素化を図りました。

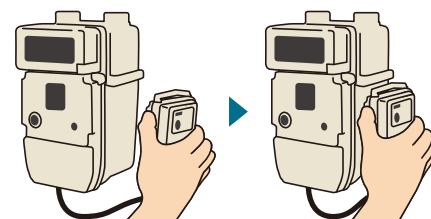

取り付け適用メーター

STG25MT1-M(W)・STG25TMT1-M(W)・STG4MT1-M(W)