


メーター一体型NCU

TR-LS1



Point 1 通信工事不要
端子蓋を本NCUに
交換するだけで通信が可能

メーター一体型NCUをメーター端子部に設置。
既設のE型ガスメーターに、簡単に取り付け可能。

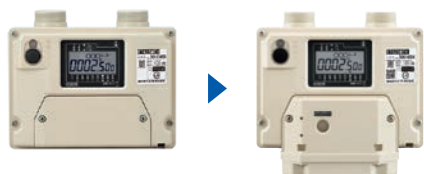


取り付け適用メーター

ETG25MTH-M(W)・ETG4MTH-M(W)・
ETG25MTU-M(W)・ETG4MTU-M(W)・
EBTG6MTU

Point 2 配線コード未使用で
断線トラブルを回避

配線コードをなくすことにより、不意な接触や
災害等による断線を防止。

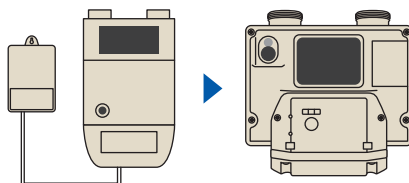

メーター端子とNCUが
配線コードで接続

メーター端子と
NCUが直結

Point 3 LTEに対応
全国エリアで通信OK

既設の携帯基地局を活用したLTE通信を使用することで日本全国をカバー。さらに独自の設置構造により電波の放射エリアアップ。安定した通信が可能です。



※実用新案・登録済み